


## Grundkonstruktion der Systemsaunen 68mm

- 42mm starke Mineralwolldämmung (Abbildung oben)
- 57mm starkes Dach mit Spezialplatte und Isolation aus Mineraldämmwolle, von innen mit Softline-Profilholz verkleidet
- vorgefertigte Wandelemente zum einfachen Aufbau
- Front- und Seitenwand: innen und außen aus 13mm starkem Spezial-Softline-Profilholz
- Rückwand und Seitenwand: innen aus 13mm starkem Spezial-Softline-Profilholz, außen aus 3mm starken Hartfaserplatten
- da durch die KARIBU Systembauweise keine Dämmschicht nötig ist, wird aus Sicherheitsgründen auf eine solche Schicht verzichtet
- attraktiver Dachkranz einschließlich Beleuchtung (außer einzelne Modelle mit Exklusive Optik)
- beim Aufbau muss ein Mindestabstand von 10 cm zur Decke und Wänden gewährleistet sein
- konzipiert für die privathäusliche Nutzung
- Fenstermaß: 43 x 102 cm
- Türmaß: 64 x 173 cm (Durchgang), 78 cm (Gesamtbreite)

## Besondere Eigenschaften und Merkmale


- viele Modelle sind TÜV geprüft
- vorgefertigte Wandelemente sorgen für einen einfachen und schnellen Aufbau
- die in den Sets enthaltenen Fenster haben ein Maß von 43 x 102 cm
- niedriger Energieverbrauch durch optimal gedämmte Wand- und Deckenelemente
- Umbau auf einen 230 V Anschluss, bei den Sets mit 7,5 kW Ofen mit externer Steuerung und 7,5 kW Bio-Kombiofen mit externer Steuerung, möglich.
- inklusive Dachkranz (140mm breit und 58mm hoch) mit 3 Halogenspots (à 20 Watt) frei positionierbar
- verdeckte Kabel durch einen Kabelkanal

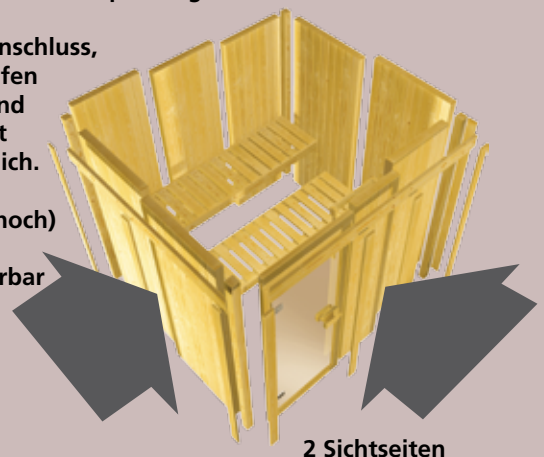

## Symbolik der Saunagrundausstattung

Durch diese Symbole können Sie schnell und einfach die Ausstattung und die Anzahl erkennen.



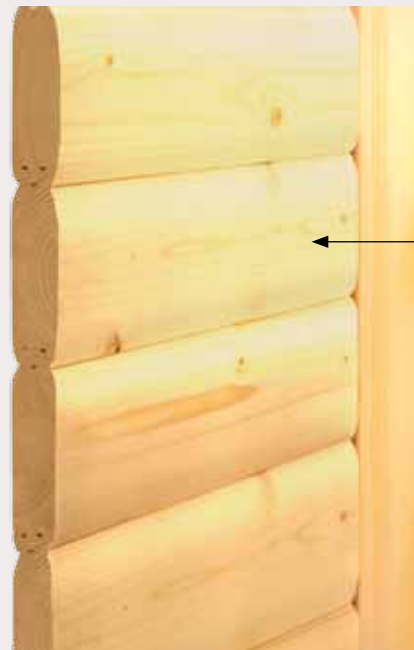


← einzelne 40mm Holzbohlen aus nordischer Fichte

## Grundkonstruktion der Massivholzsaunen 40mm

- Baumaterial: naturbelassene, nordische Fichte
- vorgefertigte Wandelemente zum einfachen und schnellen Aufbau
- alle Wände aus 40mm starken Massivholzbohlen
- Doppelnut und -feder für höchstmögliche Formstabilität
- Dach mit Spezialplatte und Isolation aus Mineraldämmwolle, von innen mit Softline-Profilholz verkleidet
- attraktiver Dachkranz einschließlich Beleuchtung (außer einige Modelle mit Exklusive Optik)
- beim Aufbau muss ein Mindestabstand von 10 cm zu Zimmerdecke und -wänden gewährleistet sein
- konzipiert für die privathäusliche Nutzung
- Saunen mit Rundbogenblende sind inkl. einem Halogenspot
- Fenstermaß: 42 x 122 cm
- Türmaß: 64 x 173 cm (Durchgang), 78 cm (Gesamtbreite)

## Besondere Eigenschaften und Merkmale

- TÜV geprüft
- Dachkranz (140mm breit und 78mm hoch) inklusive 3 Halogenspots à 20 Watt (Position frei wählbar)
- die in den Sets enthaltenen Fenster haben ein Maß von 42 x 122 cm
- 4 Sichtseiten / 3 Seiten Dachkranz
- schneller und einfacher Aufbau
- besonderes Saunaklima durch Massivholzwände
- Umbau auf einen 230 V Anschluss, bei den Sets mit 7,5 kW Ofen mit externer Steuerung und 7,5 kW Bio-Kombiofen mit externer Steuerung, möglich.
- verdeckte Kabel durch einen Kabelkanal

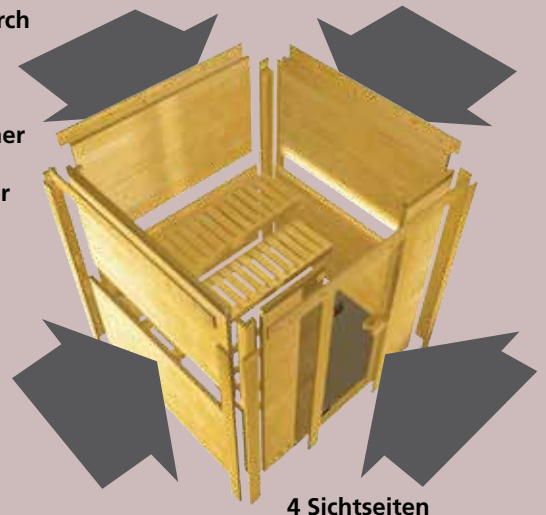

4 Sichtseiten

## Symbolik der Saunagrundausstattung

Durch diese Symbole können Sie schnell und einfach die Ausstattung und die Anzahl erkennen.

